Dokumentation
Prüfmodus
Drehmomentmodus

XE1*docu*

SMART DURCH ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE

Basierend auf der XE1*power* bietet die XE1*docu* eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen für eine lückenlose Dokumentation. Die Daten können problemlos auf Endgeräte übertragen werden, um eine transparente Dokumentation der Schraubfälle zu gewährleisten. Vollautomatische Verschraubung und automatisches Abschalten beim Erreichen des Enddrehmoments machen dieses Aggregat besonders benutzerfreundlich.

Mit der Fernbedienung inklusive Farbdisplay behalten Anwender wichtige Betriebsparameter stets im Blick.



Bedieneinheit speichert alle Schraubfalldaten sowie die durchgeführten Anzugsmomente und Drehwinkel



INDIVIDUELL


Schnelles und prozesssicheres Arbeiten durch vordefinierte Schraubfälle

PERFORMANCE

Als 2-Stage-Ausführung schnellstes dokumentierfähiges Aggregat auf dem Markt

HIGH TECH

Patentierte Algorithmen steuern die Verschraubung über verschiedene Verfahren

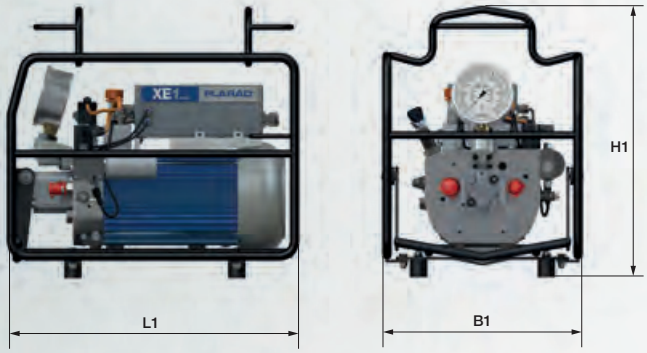

MODELLE // DATEN

Typ *Type*	Betriebsart *Operation mode*	Max. Betriebsdruck *Max. pressure*		Max. Durchfluss *Max. flow*		Max. Durchfluss *Max. flow* (2-Stage Upgrade)		Motorleistung *Motor power*		Maße (L1 x B1 x H1) *Dimensions (L1 x B1 x H1)*	Gewicht *Weight*	
		bar	psi	l/min	gal/min	l/min	gal/min	kW	hp		kg	lbs
XE1*docu* 10	Automatik *automatic*	800	11,600	0,8	0.21	5,4	1.43	0,8	1.07	455 x 286 x 449 mm 17.91 x 11.26 x 17.68 in	24	52.9
XE1*docu* 20	Automatik *automatic*	800	11,600	1,2	0.32	8,0	2.11	1,1	1.48	500 x 343 x 465 mm 19.69 x 13.50 x 18.31 in	34	75.0
XE1*docu* 30	Automatik *automatic*	800	11,600	3,0	0.79	13,2	3.49	2,2	2.95	500 x 343 x 465 mm 19.69 x 13.50 x 18.31 in	36	79.4

Manometergenauigkeit: Klasse 1. Technische Daten ohne Gewähr.
Aggregate in folgenden Spannungen erhältlich: 110V 50Hz, 110V 60Hz, 230V 50Hz, 230V 60Hz, 400V 50Hz, 400V 60Hz. Weitere auf Anfrage.